


Sectionaal

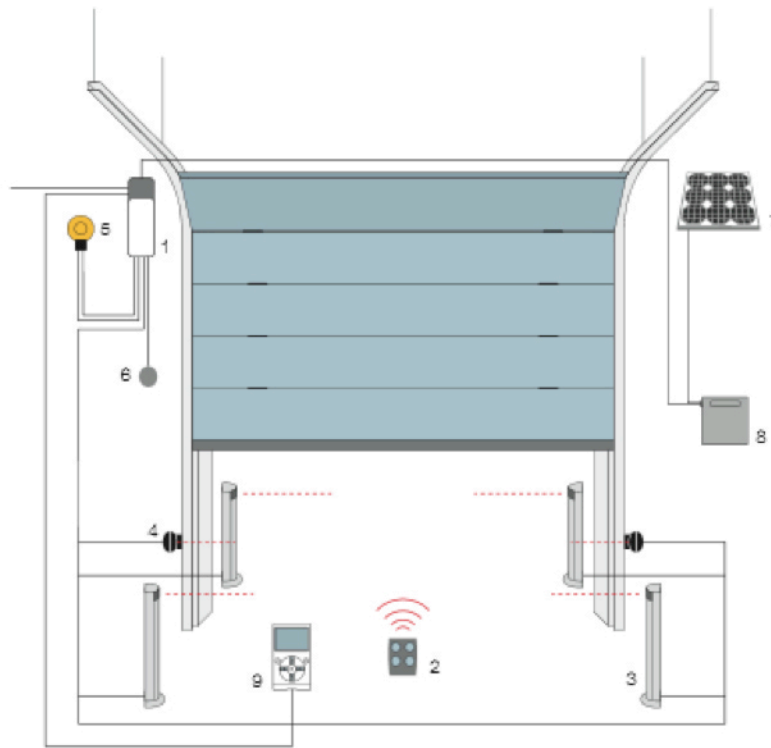

1. Soort 2. Zender 3. Fotocellen op zuil 4. Fotocellen 5. Knipperlicht 6. Sleutelschakelaar of digitale schakelaar
 7. Zonnepaneel SYP* 8. Batterijkast PSY24* 9. Multifunctioneel display O-View*.

*Optionele aansluiting op systemen Solemyo en Opera.

Accessoires



SOA2
 Reservebesturingseenheid,
 voor SO2000.



PS124
 Batterij 24 V
 met ingebouwde
 batterijlader.
 Stuks/verpak. 1



TMF
 Stel fotocellen
 voor contactlijst
 van het optische type.
 Stuks/verpak. 1



GRA9
 Aanpasstuk voor assen
 met diameter 31,75
 (1,1/4") - 35 - 40 mm.
 Pz/conf. 1



TS
 Waarschuwingbord.
 Stuks/verpak. 1

Systeem Solemyo



Set voor voeding via zonne-energie Solemyo voor het automatiseren van poorten, garagepoorten en slagbomen, ook als deze zich ver van het elektriciteitsnet af bevinden, zonder dat er dure en ingrijpende graafwerkzaamheden nodig zijn. Zie pag. 180/181

Systeem Opera



Het innovatieve systeem Opera maakt het mogelijk automatiseringssystemen eenvoudig en veilig te besturen, te programmeren en te controleren, ook op afstand, met een aanzienlijke tijdsbesparing als resultaat. Zie pag. 130/149