



Sectionaal

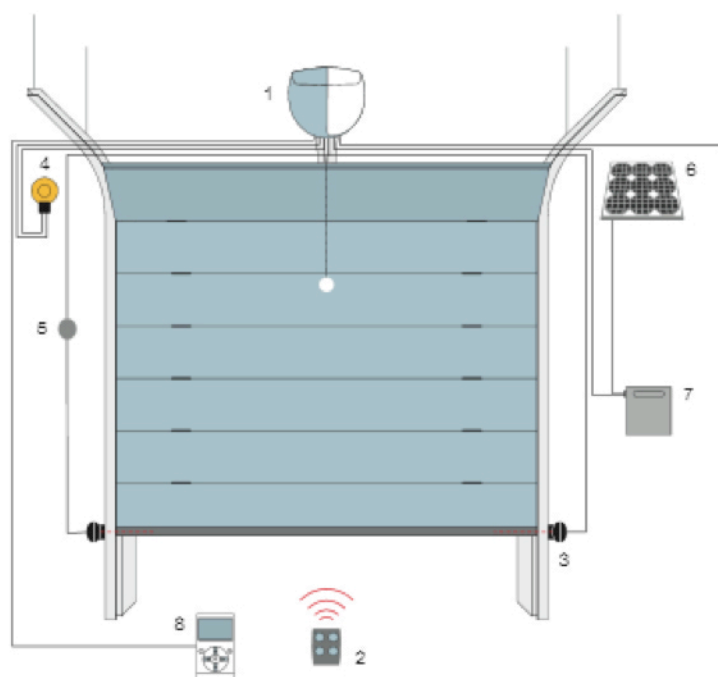


1. Spinbus 2. Zender 3. Fotozellen 4. Knipperlicht 5. Sleutelschakelaar of digitale schakelaar
6. Zonnepaneel SYP* 7. Batterijkast PSY24* 8. Multifunctioneel display O-View*

*Optionele aansluiting op systemen Solemyo en Opera.

Binnen de gevel draaiende kantelpoort

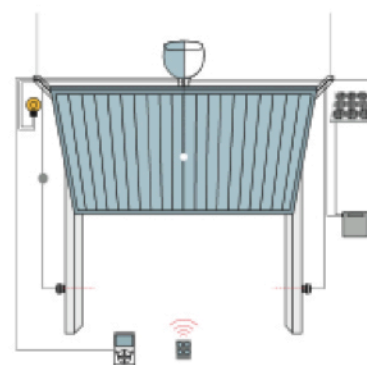

Buiten de gevel draaiende kantelpoort

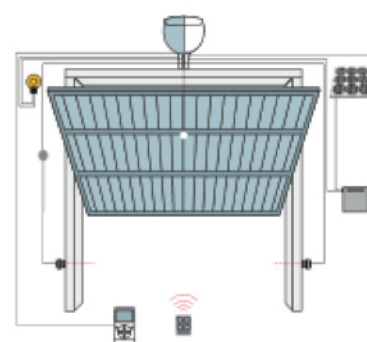

Accessoires



SNA3
Reservebesturingseenheid,
voor SPIN30/SN6031.



SNA4
Reservebesturingseenheid,
voor SPIN40/SN6041.



PS124
Batterij 24 V
met ingebouwde
batterijlader.
Stuks/verpak. 1



SPA2
Set voor deblokkering
van buitenaf
met metalen koord.
Stuks/verpak. 1



SPA5
Op lagers lopende
kantelarm met
geoptimaliseerde vorm
voor buiten de gevel
draaiende kantelpoorten.
Stuks/verpak. 1



SPA6
Extra lange
verbindingsarm
lengte 585 mm.
Stuks/verpak. 1



SPA7
Set met twee aanvullende
bevestigingsbeugels.
Stuks/verpak. 2



SNA16
Beugels met snelle
insteekverbinding
voor bevestiging
aan het plafond.
Stuks/verpak. 10



TMF
Stal fotocellen
voor contactlijst
van het optische type.
Stuks/verpak.



TS
Waarschuwbord.
Stuks/verpak. 1

Systeem Solemyo



Set voor voeding via
zonne-energie Solemyo
voor het automatiseren
van poorten, garagepoorten
en slagbomen, ook
als deze zich ver van
het elektriciteitsnet
af bevinden, zonder dat
er dure en ingrijpende
graafwerkzaamheden
nodig zijn. Zie pag. 180/181

Systeem Opera



Het innovatieve systeem
Opera maakt het mogelijk
automatiseringssystemen
eenvoudig en veilig te
besturen, te programmeren
en te controleren,
ook op afstand,
met een aanzienlijke
tijdsbesparing als resultaat.
Zie pag. 130/149